

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

**ИЗВЕСТИЯ  
Юго-Западного  
государственного  
университета**

**№ 2 (65)  
2016**

**Курск**



2016. № 2 (65)  
Научный рецензируемый журнал

Основан в 1997 г.

Выходит один раз в два месяца

Учредитель: ФГБОУ ВО «Юго-Западный  
государственный университет»

Журнал зарегистрирован Федеральной  
службой по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых  
коммуникаций (ПИ №ФС77-42691 от 16.11.10).

Журнал «Известия Юго-Западного государственного  
университета» включен в перечень ведущих научных  
журналов и изданий ВАК Минобрнауки России  
01.12.2015 г. по группам научных специальностей:  
05.02.00 – машиностроение и машиноведение  
05.13.00 – информатика, вычислительная техника и  
управление  
05.23.00 – строительство и архитектура  
08.00.00 – экономические науки  
12.00.00 – юридические науки

#### Редакционный совет

С. Г. Емельянов (председатель, главный редактор),  
д-р техн. наук, профессор, ректор ЮЗГУ;

Л. М. Червяков (зам. председателя), д-р техн. наук,  
профессор, ЮЗГУ;

Т. Бертрам, д-р техн. наук, профессор  
(Германия);

О. В. Брежнев, д-р юрид. наук, доцент;

Ю. В. Вернакова, д-р экон. наук, профессор;

В. Э. Дрейзин, д-р техн. наук, профессор;

И. В. Зотов, д-р техн. наук, профессор;

А. Г. Ивахненко, д-р техн. наук, профессор;

Н. С. Кобелев, д-р техн. наук, профессор;

И. В. Минакова, д-р экон. наук, профессор;

В. Н. Сусликов, д-р юрид. наук, профессор;

В. В. Чубаров, д-р юрид. наук;

Р. Шах, д-р техн. наук, профессор (Германия)

## ИЗВЕСТИЯ

### ЮГО-ЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

## СОДЕРЖАНИЕ

Уважаемые коллеги!	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	8
Андреева Л.П., Агеев Е.В. Применение метода акустической эмиссии для контроля образования микротрещины в точечном тонколистовом сварном соединении	8
Мишин А.Б. Использование параллельно-конвейерной схемы вычислений при разработке аппаратно- ориентированного алгоритма фильтрации изображений	15
Гнездилова О.А. Инженерная постановка задачи управления функционированием городских систем газоснабжения на основе принципа регулирования по возмущению	19
Сапожников П.В., Груздова С.Л., Хамед Б.И. Особенности работы ферм при наличии связей и без связей в составе пространственных конструктивных систем	25
Бакаева Н.В., Калайдо А.В. Исследование механизмов поступления радона в здания и эффективности защитных мероприятий	33
Иванов С.П. Оценка причин локального обрушения несущего кирпичного столба общественного здания в г. Курске	39
Ватутин Э.И., Журавлев А.Д., Заикин О.С., Титов В.С. Учет алгоритмических особенностей задачи при генерации диагональных латинских квадратов	46
Ставровский М.Е., Сидоров М.И., Емельянов С.Г., Посеренин С.П. Исследование эксплуатационного наводороживания материалов деталей	59
Андронов В.Г., Емельянов С.Г. Метод автономной навигации космических аппаратов	65
Кобелев Н.С., Кобелев В.Н., Махова А.В., Лагутина О.В., Жмакин В.А., Катунин С.В. Ресурсосберегающее использование энергии скатого природного газа как теплоносителя в системе отопления производственного здания	74
Панов В.С., Лопатин В.Ю., Еремеева Ж.В., Агеев Е.В. Получение методом синтеза нанопорошка гидроксида гадолиния для легирования материалов топливных таблеток и исследование его физико-химических свойств	78

УДК 614.8.086.5

Н.В. Бакаева, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (Курск) (e-mail: natbak@mail.ru)

А.В. Калайдо, ст. преподаватель, Луганский государственный университет им. Тараса Шевченко, (e-mail: kelaydo18@mail.ru)

## ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОСТУПЛЕНИЯ РАДОНА В ЗДАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В современном жилье (особенно новом) присутствует широкий спектр вредных, а подчас – и опасных факторов физической и химической природы. Но наибольшую угрозу здоровью человека, безусловно, несет ионизирующее излучение (ИИ). Проблема снижения дозы облучения населения источниками ИИ актуальна по причине отсутствия безопасных уровней радиации (беспороговый характер действия).

Большую часть годовой дозы радиоактивного облучения (от 70 до 95%) население Российской Федерации получает в жилых и служебных помещениях от радона и его дочерних продуктов распада. Уровни радона в помещениях испытывают серьезные временные (суточные и сезонные) и пространственные вариации, что затрудняет определение среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности – нормируемого показателя содержания радона в воздухе помещений. В то же время, наибольшая эффективность противорадоновых мероприятий достигается в том случае, когда они реализуются максимально близко к источникам поступления радона в помещения. В статье показано различие механизмов поступления радона в помещения нижних и верхних этажей зданий, произведена оценка эффективности защитных мероприятий для помещений с высокими уровнями радона.

**Ключевые слова:** экологическая безопасность, жилые и общественные помещения, радон, дочерние продукты распада, доза, защитные мероприятия.

\*\*\*

Жизнь большей части населения РФ неразрывно связана с городом, причем урбанизированные территории существенно усилили взаимодействие человека с природной средой [1]. Согласно [2], от 18 до 50% причин заболеваний обусловлены качеством окружающей среды. А поскольку современный человек в год около 7000 часов проводит в помещениях (5000 в жилых и еще 2000 – в служебных), то качеству внутренней среды должно уделяться не меньшее внимание, чем состоянию городских территорий. Тем более, что улучшение жилищных условий ведет к повышению благосостояния населения, а это – предпосылка социальной и экономической стабильности государства [3].

В современном жилье (особенно новом) присутствует широкий спектр вредных, а подчас – и опасных факторов физической и химической природы. Но наибольшую угрозу здоровью человека, безусловно, несет ионизирующее излучение (ИИ). Проблема снижения дозы облучения населения источниками ИИ актуальна по причине отсутствия безопас-

ных уровней радиации (беспороговый характер действия).

Современными исследованиями [4 – 8] установлено, что основная доза облучения населения (от 70 до 95%) формируется в закрытых помещениях за счет радона и его дочерних продуктов распада (ДПР). Благородный газ радон (основной изотоп –  $^{222}\text{Rn}$ ) практически безопасен для человека, он формирует не более 2% дозы внутреннего облучения. Но распадаясь в воздухе помещений, он образует ионизированные короткоживущие ДПР, которые являются тяжелыми металлами. Эти ДПР адсорбируются на мелкодисперсной пыли и аэрозолях комнатного воздуха, попадают в легкие при дыхании и по причине малого периода полураспада не успевают вывестись из них, испытывая там цепочку альфа- и бета-распадов. Поэтому доза облучения в помещениях не в последнюю очередь определяется чистотой воздуха внутренней среды.

Нормирование облучения населения радоном в РФ осуществляется по среднегодовой эквивалентной равновесной объ-

емной активности (ЭРОА), величина которой не должна превышать  $200 \text{ Бк}/\text{м}^3$  для эксплуатируемых зданий и  $100 \text{ Бк}/\text{м}^3$  – для проектируемых (согласно Нормам радиационной безопасности НРБ-99/2009). По сути, данные величины являются предельно допустимыми уровнями радона в помещениях, что уже само по себе противоречит беспороговой концепции действия радиации.

Для уровней радона в жилых помещениях характерны значительные суточные и сезонные вариации, что затрудняет корректное определение среднегодовой величины ЭРОА. Поэтому, с целью оптимизации защиты от облучения в зданиях, рядом ученых предлагается использовать среднегодовой референтный уровень (РУ) в единицах объемной активности (ОА) радона в  $200 \text{ Бк}/\text{м}^3$  ( $80 - 100 \text{ Бк}/\text{м}^3$  в единицах ЭРОА) [9, 10].

Отдельным аспектом является проблема воздействия радона на детский организм, поскольку доза облучения существенно зависит от возраста. Относительный риск развития рака легкого в результате облучения ДПР радона у детей до 10 лет выше, чем у взрослых [11].

Главной задачей радиационного мониторинга зданий и сооружений является определение доминирующего механизма и основного источника поступления радона. Радонозащитные мероприятия наиболее эффективны в том случае, когда они реализуются максимально близко к основному источнику поступления, а знание доминирующего механизма позволяет определить среднегодовую величину ЭРОА с достаточной точностью.

В рамках радиационного мониторинга застройки города Луганска было выполнено порядка 2500 измерений, из них более половины – в помещениях Луганского государственного университета имени Тараса Шевченко и дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) наиболее радиоопасного Каменнобродского района города.

Измерения ЭРОА радона проводились методом фильтров при помощи радиометра ДПР радона «АТЛЕШ-1М», приборная погрешность которого составляла  $\pm 5 \text{ Бк}/\text{м}^3$ . Для исследования динамики в радиометре был реализован алгоритм циклических измерений без замены фильтра, позволявший регулировать периодичность измерений и объем прокачиваемого воздуха, изучать механизмы поступления радона в помещения.

Результаты исследований показали, что основным источником поступления радона в помещения нижнего этажа является почва под зданием, а на верхних этажах – выделение радона из строительных материалов. Высокие активности радона регистрировались и на верхних этажах зданий, что свидетельствует о вовлечении радона в движение воздушных потоков внутри здания.

При исследовании суточной динамики поступления радона на нижних этажах зданий чаще всего наблюдался один максимум в произвольное время суток, изменения ЭРОА не коррелировали с изменениями разности температур внутри и снаружи помещения. На основании этого можно сделать вывод о залповом поступлении радона в помещения нижнего этажа. В то же время, для помещений верхних этажей имел место выход ЭРОА радона на насыщение в течение двух-трех часов после начала измерений и дальнейшие незначительные колебания уровня около данного значения, что может свидетельствовать о диффузионном механизме поступления.

На величину уровней радона определенное влияние оказывает степень герметичности оболочки зданий – помещения нижних этажей с оконными ограждениями в виде стеклопакета имели уровни радона на  $10 - 15 \text{ Бк}/\text{м}^3$  выше. Обработка результатов измерений по всем циклам измерений дала следующие результаты: среднегодовая ЭРОА радона в помещениях университета –  $55,3 \pm 3,8 \text{ Бк}/\text{м}^3$ ; мощность дозы гамма-излучения строй-

материалов –  $0,102 \pm 0,002$  мкЗв/ч. Это соответствует годовым дозам облучения 1,32 мЗв от ДПР радона и 0,20 мЗв от гамма-излучения естественных радионуклидов, содержащихся в строительных материалах.

Время пребывания в помещениях университета принималось равным 2000 ч/год, при переходе от экспозиции к дозе облуче-

ния радоном использовался конверсионный множитель 11,9 нЗв/(Бк·ч/м<sup>3</sup>), косвенно приведенный в стандарте безопасности «Защита населения от природных источников излучения в зданиях» (DS421) [12].

Измерения ЭРОА, выполненные в ДОУ Каменнобродского района, показали высокие уровни радона в трех из них (табл.).

Результаты радиационного мониторинга ДОУ

ДОУ, адрес	ЭРОА, Бк/м <sup>3</sup>	МЭД <sub>пом</sub> , мкЗв/ч	МЭД <sub>ул</sub> , мкЗв/ч	Годовая доза, мЗв
ДОУ «Ясли-садик № 57», ул. Рудя, 91	220,7	0,115	0,125	5,53
«Детский сад № 10», ул. Рудя, 73, а	165,7	0,105	0,125	4,20
ДОУ «Ясли-садик комбинированного типа № 55», ул. 21-го Мюда, 54	244,5	0,110	0,125	6,09
ДУУ «Ясли-садик № 97», ул. Артема, 100	27,0	0,115	0,125	0,92

При расчете годовой дозы время пребывания детей в помещении принималось 2000 ч/год и еще 400 ч/год – пребывание на территории ДОУ.

Исследование эффективности противорадоновых мероприятий производилось в частном жилье, уровни радона в котором соответствуют средним по Каменнобродскому району. Объект исследования представлял двухэтажное здание, фундамент – бетонная отмостка на щебеночном основании, средние ЭРОА представлены на рис. 1. Повышенная радонопасность Каменнобродского района, по-видимому, объясняется высокой трещиноватостью формирующего подстилающую поверхность мергеля и присутствием сразу двух разломов Северодонецкого надвига.

Одним из наиболее эффективных методов противорадоновой защиты является вентиляция. Согласно [13], для обеспечения безопасного уровня радона в помещениях достаточно обеспечить кратностью воздухообмена 0,5 час<sup>-1</sup>. Исследование эффективности естественной венти-

ляции производилось следующим образом: непосредственно после измерения активности радона ( $\text{ЭРОA}_0 = 392$  Бк/м<sup>3</sup>,  $t_{\text{пом}} = 21^\circ\text{C}$ ) осуществлялось проветривание жилого помещения на протяжении 30 мин при температуре наружного воздуха  $t_{\text{воз}} = 2,6^\circ\text{C}$ . В дальнейшем измерения ЭРОА радона выполнялись с интервалом в один час, динамика ее в помещении представлена на рис. 2.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:

1. Основным источником поступления радона в частное жилье является почва под зданием, на верхних этажах многоэтажных зданий преобладает эманация радона из строительных материалов.

2. Исследование в ЛГУ имени Тараса Шевченко показали, что 87% годовой дозы, получаемой студентами и сотрудниками в помещениях, формирует радон и его ДПР, остальное приходится на гаммаизлучение материалов ограждающих конструкций.

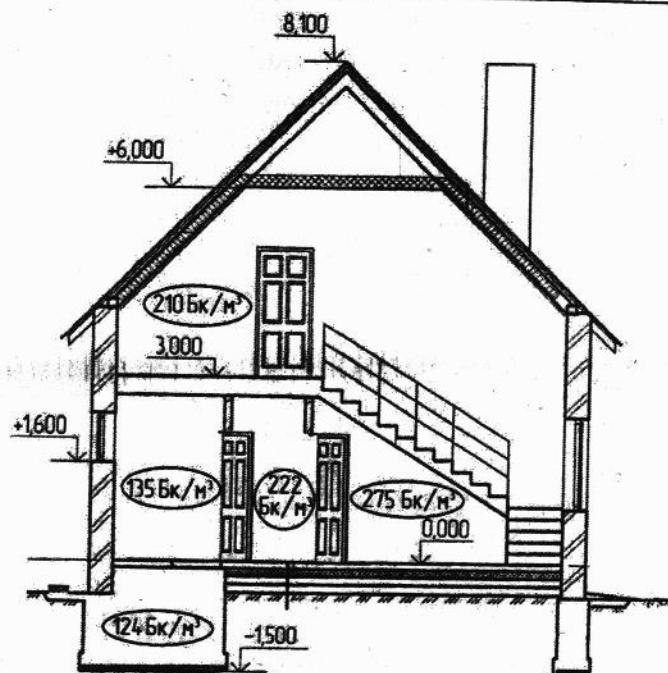


Рис. 1. Средние уровни радона в объекте исследования



Рис. 2. К оценке эффективности естественной вентиляции

3. Изменение активности радона в воздухе помещений носит сложный апериодический характер, мало согласующийся с изменением разности температур воздуха снаружи и внутри помещения.

4. Проветривание является достаточно эффективным методом снижения ЭРОА радона в воздухе помещений. При продолжительности проветривания в 30 мин непревышение национального контрольного уровня было обеспечено на

11,5 часов, а для восстановления температурного режима в помещении потребовалось менее 45 мин.

#### Список литературы

- Поздняков А.Л., Самохвалов А.М. Урбанизация и ее влияние на экологию городов и поселений // Известия Юго-Западного государственного университета. – 2014. – № 6 (57). – С. 74 – 78.

2. Колчунов В.И., Скобелева Е.А., Борисов М.В. Предложения к оценке параметров рекреационных зон биосферо-совместимых жилых микрорайонов города // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. – 2014. – № 4 (8). – С. 91 – 99.
3. Бредихин В.В. Анализ современного состояния городской жилищной среды // Известия Юго-Западного государственного университета. – 2011. – № 5 – 1 (38). – С. 160 – 162.
4. Клинская Е.О., Христофорова Н.К. Содержание радона в воздухе помещений Еврейской автономной области // Радиационная гигиена. – 2012. – Т. 5. № 1. – С. 20 – 24.
5. Кормановская Т.А. Дозы природного облучения населения Сибирского Федерального Округа // Вести МАНЭБ в Омской области. – 2013. – № 3. – С. 13 – 16.
6. Павленко Т.А., Костянецкий М.И., Аксенов Н.В. Оценка доз облучения населения Запорожской области // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2006. – Т. 10. № 1. – С. 103 – 106.
7. Мирончик А.Ф. Естественные радиоактивные вещества в атмосфере и воздухе жилых помещений Республики Беларусь // Вестник Белорусско-Российского университета. – 2007. – № 4 (17). – С. 162 – 171.
8. Обмеження опромінення людини за рахунок радону в контексті історично-
- го розвитку цього питання / А.І. Севальнов, М.І. Костенецький, А.В. Куцак, Л.В. Шаравара // Запорожский медицинский журнал. – 2011. – Т. 13. № 1. – С. 41 – 43.
9. Ярмошенко И.В., Онищенко А.Д., Жуковский М.В. Проблемы оптимизации защиты от радона и введения референтного уровня в Российской Федерации // Радиационная гигиена. – 2014. – Т. 7. № 4. – С. 67 – 71.
10. Стамат И.П. Ограничение облучения населения за счет природных источников излучения в зданиях: проект новых стандартов безопасности МАГАТЭ // Радиационная гигиена. – 2013. – Т. 6. № 2. – С. 27 – 30.
11. Сидельникова О.П. Радиационно-экологические аспекты при строительстве зданий // Строительство и реконструкция. – 2013. – № 3 (47). – С. 46 – 51.
12. IAEA SAFETY STANDARDS for protecting people and the environment. Protection of the Public against Exposure Indoors due to Natural Sources of Radiation. Draft Safety Guide No. DS421. – Vienna, April 2012. – 92 p.
13. Ахременко С.А., Полехина С.В., Шерстюк Е.А. Современные способы противорадоновой защиты зданий // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. – 2015. – № 4 (12). – С. 66 – 72.

*Получено 14.03.16*

**N.V. Bakaeva**, Doctor of Engineering Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: natbak@mail.ru)

**A.V. Kalaydo**, Senior Lecturer, Luhansk Taras Shevchenko State University  
(e-mail: kalaydo18@mail.ru)

## **INVESTIGATION OF THE RADON TRANSPORT MECHANISMS IN BUILDINGS AND THE EFFECTIVENESS OF PROTECTIVE MEASURES**

*At modern housing (especially new) there is a wide range harmful, and sometimes – and dangerous factors of the physical and chemical nature. But the greatest health hazard of the person is born, certainly, by the ionizing radiation (IR). The problem of decrease in a dose of radiation of the population sources of AI is actual on an absence reason of safe radiation levels (nonthreshold nature of action).*

*Most of the radiation annual doses (70 – 95%) the Russian Federation population receives in public spaces and dwellings from radon and its progeny. Indoor radon levels have serious temporal (diurnal and seasonal) and spatial variations. As a result, it is difficult to determine the annual average equivalent equilibrium radon concentration – the main characteristic of the radon content in the indoor air. At the same time, the highest efficiency of radon safety measures is achieved if they are implemented nearest to the sources of radon in the premises. The article shows the difference of the radon transport mechanisms in the lower and upper floors apartments, evaluated the effectiveness of protective measures for buildings with high radon levels.*

**Key words:** environmental safety, dwellings and public spaces, radon, progeny, dose, safety measures.

\*\*\*

## References

1. Pozdnjakov A.L., Samohvalov A.M. Urbanizacija i ee vlijanie na jekologiju gorodov i poselenij // Izvestija Jugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. – 2014. – № 6 (57). – S. 74 – 78.
2. Kolchunov V.I., Skobeleva E.A., Borisov M.V. Predlozenija k ocenke parametrov rekreacionnyh zon biosfero-sovmestimyh zhilyh mikrorajonov goroda // Biosfernaja sovmestimost': chelovek, region, tehnologii. – 2014. – № 4 (8). – S. 91 – 99.
3. Bredihin V.V. Analiz sovremenennogo sostojaniya gorodskoj zhilishchnoj sredy // Izvestija Jugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. – 2011. – № 5-1(38). – S. 160 – 162.
4. Klinskaja E.O., Hristoforova N.K. Soderzhanie radona v vozduhe pomeshchenij Evrejskoj avtonomnoj oblasti // Radiacionnaja gigiena. – 2012. – T. 5. № 1. – S. 20 – 24.
5. Kormanovskaja T.A. Dozy prirodного obлучenija naselenija Sibirskogo Federal'nogo Okruga // Vesti MANJeB v Omskoj oblasti. – 2013. – № 3. – S. 13 – 16.
6. Pavlenko T.A., Kostjaneckij M.I., Aksenov N.V. Ocena doz obлучenija naselenija Zaporozhskoj oblasti // Vestnik gigieny i jepidemiologii. – 2006. – T. 10. № 1. – S. 103 – 106.
7. Mironchik A.F. Estestvennye radioaktivnye veshhestva v atmosfere i vozduhe zhilyh pomeshchenij Respubliki Belorus' // Vestnik Belorussko-Rossijskogo universiteta. – 2007. – № 4 (17). – S. 162 – 171.
8. Obmezhennja oprominenija ljudini za rahnok radonu v konteksti istorichnogo rozvitku c'ogo pitannja / A.I. Seval'nev, M.I. Kostenec'kij, A.V. Kucak, L.V. Sha-ravara // Zaporozhskij medicinskij zhurnal. – 2011. – T. 13. № 1. – S. 41 – 43.
9. Jarmoshenko I.V., Onishhenko A.D., Zhukovskij M.V. Problemy optimizacii zashhity ot radona i vvedenija referentnogo urovnja v Rossijskoj Federacii // Radiacionnaja gigiena. – 2014. – T. 7. № 4. – S. 67 – 71.
10. Stamat I.P. Ogranichenie obluchenija naselenija za schet prirodnih istochnikov izluchenija v zdanijah: proekt novyh standartov bezopasnosti MAGATJe // Radiacionnaja gigiena. – 2013. – T. 6. № 2. – S. 27 – 30.
11. Sidel'nikova O.P. Radiacionno-jekologicheskie aspekty pri stroitel'stve zdanij // Stroitel'stvo i rekonstrukcija. – 2013. – № 3 (47). – S. 46 – 51.
12. IAEA SAFETY STANDARDS for protecting people and the environment. Protection of the Public against Exposure Indoors due to Natural Sources of Radiation. Draft Safety Guide No. DS421. – Vienna, April 2012. – 92 p.
13. Ahremenko S.A., Polehina S.V., Sherstjuk E.A. Sovremennye sposoby protivoradonovoj zashhity zdanij // Biosfernaja sovmestimost': chelovek, region, tehnologii. – 2015. – № 4 (12). – S. 66 – 72.